



# Votre imprimante laser noir et blanc tout-en-un efficace

Facile à configurer et à connecter pour une  
impression impeccable rapide

**DCP-L2660DW**



IMPRESSION



NUMÉRISATION



COPIE



5GHz

WIFI

[www.brother.ch](http://www.brother.ch)

## Votre imprimante laser noir et blanc tout-en-un efficace

Travaillez plus intelligemment de la maison ou au bureau avec la Brother DCP-L2660DW facile à connecter. Dotée d'une gamme de fonctions qui améliorent l'efficacité, cette imprimante laser noir et blanc 3-en-1 vous fait gagner du temps grâce à l'impression et à la numérisation impeccables et rapides, à l'impression recto-verso automatique, au bac à papier de grande capacité et au grand chargeur automatique de documents.

Pour une configuration facile, téléchargez l'appli Brother Mobile Connect, qui vous permet d'imprimer et de numériser depuis presque n'importe où.

### DCP-L2660DW



### Caractéristiques principales:

- Impression jusqu'à 34 pages par minute
- Impression recto-verso, jusqu'à 16 faces par minute
- Numérisation jusqu'à 22,5 images par minute<sup>3</sup>
- Écran tactile couleur 6,8cm
- Fast Ethernet, WiFi 5 Ghz et USB
- Mémoire interne 256 Mo
- Chargeur automatique de documents 50 feuilles)<sup>11</sup>
- Bac d'alimentation papier 250 feuilles<sup>11</sup>
- Fourni avec un toner permettant d'imprimer 1 200 pages, toner pour 3 000 pages maximum disponible<sup>7</sup>

### Travaillez plus intelligemment

La DCP-L2660DW est conçue pour améliorer l'efficacité, avec des vitesses d'impression rapides qui vous aident à travailler plus intelligemment. Le chargeur automatique de documents et l'impression recto-verso vous font gagner du temps et vous libèrent pour d'autres tâches. Numérisez vos documents en couleur ou en noir et blanc et envoyez-les directement vers votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile.

### Sans effort

Facilitez-vous la vie et l'impression avec la configuration facile et la connexion Fast Ethernet, WiFi 5 GHz ou USB. Efficace, la DCP-L2660DW est facile à utiliser avec le menu simple à naviguer sur l'écran tactile couleur 6,8 cm. Vous pouvez même créer des raccourcis personnalisés sur l'écran tactile pour les fonctionnalités que vous utilisez le plus.

### Le partenaire idéal

Une technologie d'impression haute qualité qui vous assure un résultat impeccable et professionnel à chaque fois. Conçue par des experts, la DCP-L2660DW dispose d'un bac d'alimentation et de sortie papier haute capacité qui vous permet d'imprimer plus longtemps, alors que son format compact et silencieux vous permet de travailler sans interruption dans les espaces réduits.

## Imprimez plus longtemps

La DCP-L2660DW limite vos coûts d'impression en utilisant un tambour et un toner séparés, et le généreux toner inbox de 1 200 pages<sup>7</sup> qui vous permet d'imprimer de grands volumes. Le toner est facile à remplacer et un toner haute capacité est disponible pour imprimer jusqu'à 3 000 pages<sup>7</sup> afin de réduire le coût par page et la fréquence de remplacement.

## Sécurisée dès la conception

Afin de suivre le rythme de l'évolution constante de la législation sur la vie privée et la sécurité des données, nos appareils sont dotés des toutes dernières fonctionnalités de sécurité standard qui protègent vos données. Nos experts en sécurité élaborent continuellement de nouvelles améliorations pour les produits, solutions et services dans une démarche proactive de «sécurisation dès la conception».

La DCP-L2660DW offre de nombreuses fonctionnalités robustes. Elle utilise une sécurité triple niveau, au niveau de l'appareil, du réseau et du document. Cela garantit à la fois votre sérénité et l'intégrité de vos données à chaque étape.

## Imprimez depuis n'importe où

Avec Brother Mobile Connect, vous pouvez commander entièrement votre imprimante Brother du bout des doigts. Imprimez et numérisez des documents en déplacement et commandez des consommables d'origine Brother livrés sur le pas de votre porte. Vous pouvez aussi personnaliser les fonctionnalités les plus utilisées et activer une façon révolutionnaire d'imprimer depuis votre appareil mobile.


Téléchargez l'appli sur votre appareil mobile pour vous lancer.



## Abonnement de toner automatisé pour votre imprimante

Que vous imprimiez peu ou beaucoup, nous avons un abonnement d'impression flexible adapté à chacun. Vous pouvez vous abonner et profiter de la livraison automatique de vos consommables, sans frais de port.

Vous avez accès à une garantie continue sur l'imprimante, au recyclage gratuit du toner et à une assistance client de premier ordre. Abonnez-vous à une meilleure façon d'imprimer.

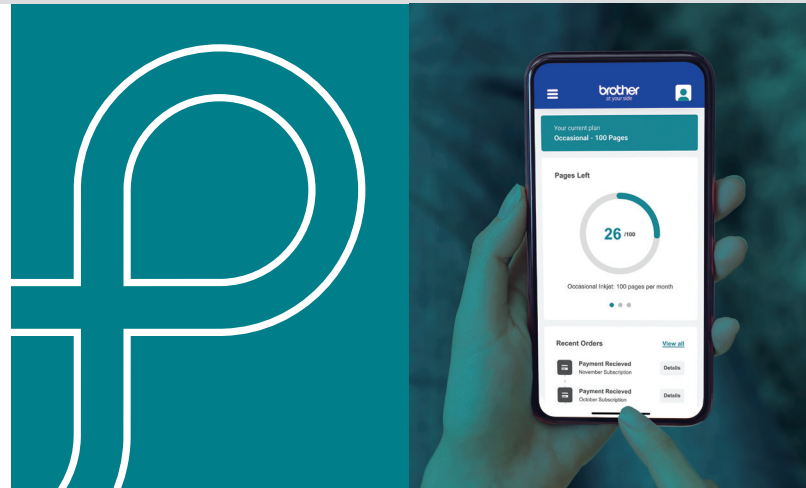

**POUR EN SAVOIR PLUS**

Téléchargez l'appli Brother Mobile Connect.



## Généralités

### Technologie

Laser électrophotographique

### Mémoire

256 Mo

### Écran de commande

Écran tactile LCD  
couleur 6,8 cm

### Interface locale

USB 2.0 haute vitesse

### Réseau filaire

Fast Ethernet

### Réseau sans fil

Prise en charge 2,4 GHz et  
5 GHz

### Contenu du carton

Appareil, toner inbox, tambour,  
cordon d'alimentation, guide de  
configuration rapide, certificat de  
garantie

## Impression

### Vitesse d'impression (A4)

Recto: 34 ppm NB  
Recto-verso: 16 faces  
par minute NB

### FPOT (délai d'impression de la première page)

Jusqu'à 8,5 secondes  
NB

### Mode silencieux

Mode permettant de réduire le  
bruit de l'impression

### Résolution

Jusqu'à 1200 x 1 200 ppp

### Langages d'impression

PCL6, BR-Script3,  
PDF Version 1.7

### Polices intégrées (PCL)

73 polices calibrables,  
12 polices bitmap

### Codes barres intégrés (PCL)

16 codes barres\*  
\*Code39, Interleaved 2 of 5, FIM  
(US-PostNet), Post Net  
(US-PostNet), EAN-8, EAN-13,  
UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN  
EAN), ISBN UPC-E),  
Code128 (set A, set B, set C),  
EAN128 (set A, set B, set C),  
Code93, GS1Databar, MSI

### Polices intégrées (Postscript)

66 polices calibrables

## Fonctions de l'imprimante

### Impression N-up

Réduisez jusqu'à 25 pages en  
une seule page

### Impression d'affiches

Agrandissez une page unique  
en une affiche grâce aux pages  
2x2, 3x3, 4x4 ou 5x5

### Mode économie de toner

Utilisez le mode économie  
de toner pour réduire la  
consommation de toner sans  
sacrifier la vitesse d'impression

### Impression de filigranes

Ajoutez à vos documents des  
filigranes prédéfinis ou  
personnalisés avec un logo ou  
un message

### Impression d'identification

Ajoutez une identification à vos  
documents (date et heure,  
court message personnalisé ou  
nom d'utilisateur PC)

### Impression de livrets

Imprimez des documents  
au format livret A5 grâce  
à l'impression recto-verso  
automatique ou manuelle

### Profils d'impression

Enregistrez vos paramètres de  
pilote préférés dans des profils  
pour les retrouver facilement

### Impression recto-verso manuelle

Impression recto-verso manuelle  
(recommandée pour les  
supports non pris en charge  
par l'impression recto-verso  
automatique)

### Impression inversée

Pivotez le contenu d'un  
document imprimé de 180°

### Confirmation de fin d'impression

Une confirmation d'impression  
peut être envoyée sur votre  
ordinateur (réseau uniquement)

## Pilotes d'impression

### Windows

Windows 11  
(éditions 32 et 64 bits)  
et plus encore

### macOS

L'impression via macOS requiert l'utilisation d'AirPrint. Les pilotes Mac ne sont pas fournis.

### Linux

CUPS, LPD/LPRng  
(environnement x86/x64)

### ChromeOS

Prend en charge l'impression ChromeOS native

### Pilote PCL

Pilote d'impression universel (Windows) (PCL5e/BRScript)

### Pilote d'impression universel PostScript

Pilote pour Windows qui vous permet d'imprimer vers n'importe quel réseau ou imprimante Brother connectée en local

Consultez [support.brother.com](http://support.brother.com) pour la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels.

## Gestion du papier<sup>11</sup>

### Alimentation papier

#### Bac standard

250 feuilles

#### Fente de chargement manuel

1 feuille

#### Chargeur automatique de documents

50 feuilles

#### Sortie papier

120 feuilles A4

#### Impression d'enveloppes

Oui depuis la fente de chargement manuel

### Formats des supports

#### Bac standard

A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO), A5, A5(Long Edge), B6(JIS), A6, Executive, A4 Short, 16K(195x270mm)

#### Fente de chargement manuel

Largeur: 76,2 à 215,9 mm, Longueur: 127 à 355,6 mm Enveloppe; COM-10, DL, C5, Monarch

#### Chargeur automatique de documents

Largeur: 105 à 216 mm Longueur: 147 à 356 mm

#### Vitre du scanner

Jusqu'au A4/LTR

#### Recto-verso automatique

A4

### Types de support et poids

#### Bac standard

Papier uni, papier fin, papier recyclé, papier épais, 60-163 g/m<sup>2</sup>

#### Fente de chargement manuel

Papier uni, papier fin, papier épais, papier très épais, papier recyclé, bond, étiquette, enveloppe, env. fine, env. épaisse, 60-230 g/m<sup>2</sup>

#### Chargeur automatique de documents

Papier uni, papier recyclé, 60-105 g/m<sup>2</sup>

#### Recto-verso automatique

Papier uni, papier fin, papier recyclé, 64-105 g/m<sup>2</sup>

## Connectivité mobile et web

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (Android)

Impression depuis, numérisation vers, prévisualisez les copies et consultez le statut de l'appareil depuis un appareil Android

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (iPad/iPhone)

Impression depuis, numérisation vers, prévisualisez les copies et consultez le statut de l'appareil depuis un iPad/iPhone

### Apple AirPrint<sup>17</sup>

Imprimez depuis et numérisez vers la plupart des types de fichiers courants depuis n'importe quelle application compatible avec AirPrint

### Plugin Brother Print Service<sup>17</sup>

Imprimez depuis un appareil Android sans appli dédiée.

### Mopria™<sup>17</sup>

Imprimez les types de fichiers les plus courants depuis des appareils Android compatibles avec Mopria™

### Applis Brother<sup>18</sup>

Numérisation vers mobile, Numérisation vers PDF autorisant les recherches, Transfert de fax vers le cloud/ vers un e-mail, Numérisation vers PowerPoint, Numérisation vers Excel, Numérisation vers Word, Numérisation facile vers e-mail, Cloud Secure Print, Impression vers e-mail

### Web Connect<sup>18</sup>

Imprimez depuis et numérisez vers sans utiliser de PC sur Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote, SharePoint online

## Copie

### Vitesse de copie (A4)

Recto: 34 ppm NB

### Résolution

Jusqu'à 600 x 600 ppp

### FCOT

(délai de copie de la première page)

Jusqu'à 10 secondes NB

### Niveaux de gris

256 nuances de gris  
(8 bits pour chaque couleur)

## Fonctions de copie

### Multicopie/empiler/trier

Réalise jusqu'à 99 copies de chaque page/empile ou trie

### Agrandissement/réduction (%)

Réduisez ou augmentez la taille des documents de 25 % à 400 % par pas de 1 %

### Copie de papiers d'identité 2 en 1

Permet à l'utilisateur de copier les deux faces d'une carte d'identité vers une seule feuille A4

### Copie N en 1

Permet aux utilisateurs de comprimer 2 ou 4 pages en une seule feuille A4

## Numérisation

### Type de scanner

CIS (Contact Image Sensor)

### Numérisation couleur et NB

Oui

### Vitesse de numérisation (A4)<sup>3</sup>

Recto: 22,5 ipm en NB et 7,5 ipm en couleur

### Résolution de numérisation depuis le chargeur automatique de documents

600 x 600 ppp

### Résolution de numérisation depuis la vitre du scanner

1 200 x 1 200 ppp

### Résolution de numérisation interpolée

Brother Scanner Utility améliore jusqu'à 19 200 x 19 200 ppp

### Profondeur de couleur

Traitement des couleurs 30 bits (entrée)

Traitement des couleurs 24 bits (sortie)

### Niveaux de gris

Traitement des couleurs 10 bits (entrée)

Traitement des couleurs 8 bits (sortie)

## Fonctions du scanner

### Formats de fichiers pris en charge

Notamment PDF (PDF/A, PDF sécurisé, PDF signé, PDF autorisant les recherches<sup>17</sup>)  
JPEG, TIFF

### Fonctions standard<sup>17</sup>

Numérisation vers e-mail, OCR, image, fichier

### Numérisation réseau<sup>16</sup>

Numérisation vers FTP, FTPS, HTTPS, Sharepoint (iPrint&Scan pour Windows uniquement)

### Fonctionnalités de numérisation

Rotation automatique depuis le chargeur automatique de documents uniquement (iPrint&Scan for Desktop)

### Numérisation vers Microsoft Office

Numérisez vers Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) pour Microsoft Office

### Profil de numérisation<sup>15</sup>

Créez jusqu'à 25 profils pour stocker facilement différents paramètres de numérisation (numérisation vers FTP/Sharepoint)

### Séparation de documents

Créez des fichiers numérisés sur la base d'une séparation par une feuille vierge ou d'un nombre spécifique d'images recto uniquement ou de feuilles de papier, même si plus de documents sont définis sur le chargeur automatique de documents

## Pilotes de numérisation

### Windows

TWAIN et WIA  
Windows 11  
(éditions 32 et 64 bits)

### macOS

La numérisation via macOS requiert l'utilisation d'AirPrint. Les pilotes Mac ne sont pas fournis.

### Linux

SANE (éditions 32 et 64 bits)

### ChromeOS

Prend en charge la numérisation ChromeOS native

Consultez [support.brother.com](http://support.brother.com) pour la liste complète des systèmes d'exploitation pris en charge et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels.

## Outils de gestion de parc

### BRAdmin<sup>16,17</sup>

Logiciel de gestion LAN/WAN

### Serveur web embarqué

Logiciel de gestion des impressions web intégré à l'appareil

### Surveillance de statut<sup>16</sup>

Surveillez le statut de votre appareil depuis votre ordinateur

### Assistant de déploiement de pilote<sup>16,17</sup>

Créez facilement des pilotes d'impression pour un déploiement facile sur votre réseau

## Logiciel

### Brother iPrint&Scan Desktop<sup>15,17</sup>

Impression depuis, numérisation vers, prévisualisez les copies et consultez le statut de l'appareil depuis sous Windows ou macOS PC

### PaperPort SE 14<sup>16,17</sup>

Programme de gestion et de partage des documents de KOFAX

### Utilitaires

Fournit les guides de configuration, le manuel, les FAQ, le dépannage et les coordonnées du service client Brother

### Easy Setup

Accès facile aux pilotes et logiciels pour l'installation de votre appareil Brother sur [support.brother.com](http://support.brother.com)

## Connectivité

### Réseau filaire

Fast Ethernet  
(10Base-T/100Base-TX)

### Réseau sans fil

2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n  
(mode infrastructure)  
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5 GHz: IEEE 802.11 a/n (mode infrastructure)  
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

### Wi-Fi Direct®

Imprimez en wifi sans passer par un point d'accès wifi (deux méthodes possibles, automatique et manuelle)

### Configuration wifi

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

### Applications wifi

Appariement vertical

### Mobilité

Imprimez ou numérisez depuis votre appareil mobile avec Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria

### Interface locale

USB 2.0 haute vitesse

## Fonctions de sécurité

### Sécurité réseau filaire

SMTP-AUTH, SSL/TLS(SMTP, HTTP, IPP, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4)

### Sécurité réseau sans fil

WEP 64/128 bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), \*WiFi Direct compatible uniquement avec WPA2-PSK (AES).

SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP,HTTP,IPP,FTP), SNMP v3, 802.1x ( EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth(SMTP, POP3, IMAP4)

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), résolution de nom WINS/NetBIOS, résolveur DNS, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, client SMTP, IPP/IPPS, client et serveur FTP, SNMPv1/v2c/v3, serveur HTTP/HTTPS, client et serveur TFTP, ICMP, services web (impression/numérisation), client SNTP

### IPv6

NDP, RA, résolveur DNS, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, client SMTP, client et serveur FTP, SNMPv1/v2c/v3, serveur HTTP/HTTPS, client et serveur TFTP, ICMPv6, services web (impression/numérisation), client SNTP

### Filtre IP

Limite les utilisateurs réseau qui peuvent ou non accéder à l'appareil sur le réseau (IPv4 uniquement)

### Notifications par e-mail

L'appareil envoie automatiquement des alertes par e-mail quand il a besoin d'attention, par exemple quand il reste peu de toner ou qu'il doit être remplacé

### Rapports par e-mail

Recevez régulièrement des rapports de consommation par e-mail

### Détection automatique des intrusions

Toutes les imprimantes Brother sont sécurisées dès la conception. Les appareils détectent automatiquement les attaques de sécurité et prennent des mesures préventives, en redémarrant si nécessaire, afin d'assurer la sécurité de l'appareil

### Mises à jour du micrologiciel

En plus d'autoriser les alertes automatiques de mise à jour vers la dernière version, l'imprimante peut être configurée pour ne pas recevoir de versions plus anciennes du micrologiciel afin d'éviter qu'un utilisateur non autorisé ne rétrograde les versions

### Cloud Secure Print

Permet de délivrer les travaux d'impression sans pilote avec un mot de passe

### Gestion des certificats

Utilisez le certificat auto-signé standard par défaut, créez un certificat auto-signé personnalisé, une demande de signature de certificat (CSR) ou un certificat public externe et une clé privée pour protéger les communications réseau

### Micrologiciel signé numériquement

Le micrologiciel des imprimantes et scanners Brother est signé numériquement et sécurisé

### Contrôle d'accès au réseau par les ports

(IEEE 802.1x)  
Les appareils Brother sont parfaitement conformes à cette norme pour permettre la connexion à un réseau protégé 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol)

### Limitation des protocoles réseau

La fonctionnalité de contrôle des protocoles permet à un administrateur de limiter les protocoles de communication (FTP, Telnet, etc.) selon les besoins



## Consommables

### Toner inbox<sup>7</sup>

1 x 1 200 pages (BK)

### Toner standard<sup>7</sup>

TN2510 - 1 200 pages

### Toner haute capacité<sup>7</sup>

TN2510XL - 3 000 pages

### Tambour

DR2510 Env. 15 000 pages  
à raison de 1 pages par travail

## Dimensions et poids

### Avec le carton (l x p x h)

580 x 517 x 434 mm - 13,90 kg

### Sans le carton (l x p x h)

410 x 399 x 319 mm - 11,4 kg

## Cycle de fonctionnement

### Mensuel recommandé

Jusqu'à 2 500 pages

## Environnement de fonctionnement

### Caractéristiques électriques

220-240 V  
CA 50/60 Hz

### Environnement de fonctionnement

Humidité 20-80 %  
10°C - 32,5 °C

### Environnement de stockage

Humidité 35-85 %  
0°C - 40°C

## Environnement

### Consommation électrique approx.<sup>13,23</sup>

Copie: 490 W  
Copie en mode silencieux: 280 W  
Impression: 470 W  
Impression en mode silencieux:  
270 W  
Prêt: 43 W  
Veille: 4,1 W  
Veille profonde: 0,7 W  
Arrêt: 0,08 W

### Valeur TEC

0,39 kWh/semaine

### Puissance sonore<sup>12</sup>

Impression: 6,63 B(A)  
Prêt: inaudible  
Mode silencieux: 6,12 B(A)  
Veille profonde: inaudible

### Pression sonore<sup>12</sup>

Impression PC (NB):  
env. 49,0 dB(A)  
Prêt: 30,0 dB(A)  
Mode silencieux: 44,0 dB(A)

### Économie de toner

Réduit la consommation de toner pour imprimer plus de pages avec vos consommables

### Blue Angel

Oui

### GS Mark

Oui

### Nordic Swan

Oui

- 3 Vitesses de numérisation sur la base de la norme ISO/CEI 17991
- 7 Capacité approximative déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19752
- 11 Capacité calculée avec du papier 80 g/m<sup>2</sup>
- 12 Niveaux sonores conformes à la norme ISO 7779
- 13 La consommation d'électricité à l'arrêt est mesurée conformément à la norme CEI 62301 édition 2.0
- 15 Windows et macOS uniquement
- 16 Windows uniquement
- 17 Téléchargement en option
- 18 Nécessite une connexion Internet
- 23 La consommation électrique est mesurée conformément à la norme ENERGY STAR version 3.1 méthode d'essai configuration réseau



Compatible avec l'abonnement de toner EcoPro de Brother



### Travaillons ensemble à un environnement meilleur

Chez Brother, notre initiative verte est simple. Nous faisons tout pour prendre nos responsabilités, agir de façon respectueuse et faire une différence positive dans le but de construire une société meilleure capable d'atteindre un développement durable. Nous appelons cette approche Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et sont sujettes à modification. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de marques et de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.